


Déchiqueteur 100

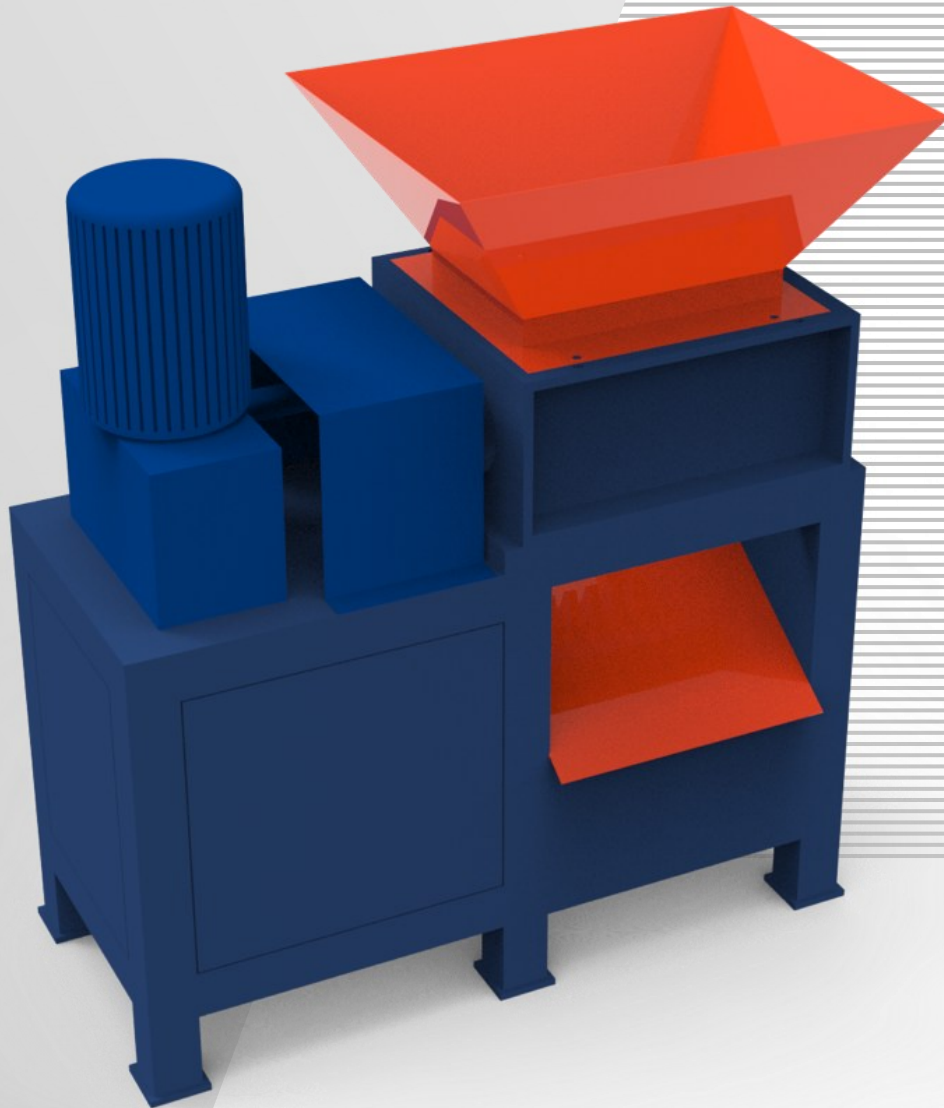

CARACTERISTIQUES	
Dimensions (LxPxH)	85 x 50 x 130 cm
Poids	400 kg
Tension	380 V – 50 Hz
Puissance	3 kW
Débit	100 à 200 kg/h
Couple	1696 Nm
Matière	Plastique dur (PP, PE, PET)
Épaisseur en entrée	< 8 mm
Granulométrie en sortie	15 à 30 mm

Le déchiqueteur 100 prend en charge vos déchets plastiques rigides et semi-rigides (bouteilles, bidons, caisses, tuyaux, profilés) en les transformant en flocons réguliers de 15 à 30 mm, facilitant ainsi leur manipulation et leur transport. Son unique rotor à couteaux trempés, entraîné par un moteur haute performance couplé à un réducteur délivre un couple de 1 696 Nm.

Fonctionnant à vitesse moyenne, il minimise l'usure des lames et le niveau sonore tout en offrant un débit de production élevé. L'accès simplifié à la chambre de coupe permet une maintenance rapide. Modulaire et robuste, le déchiqueteur 100 s'intègre aisément à toute chaîne de traitement des plastiques, devenant rapidement un maillon essentiel de votre process de valorisation.



Armoire de commande



Moteur



Entrée de 20 par 20 cm